



## Равномерное распределение

Вид сверху

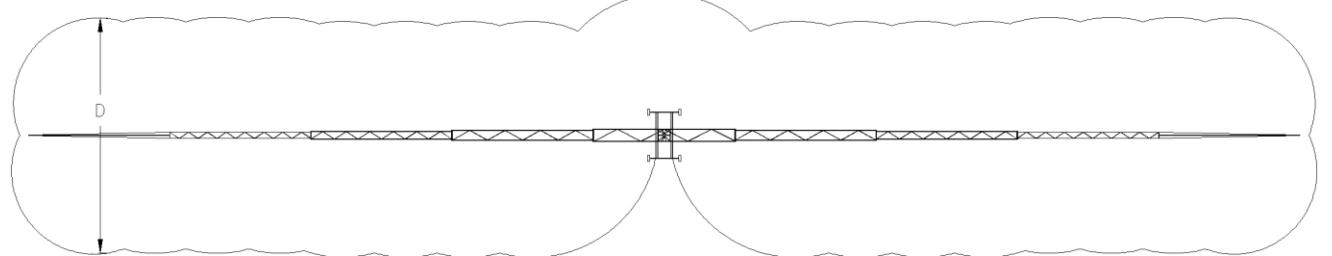

Вид сбоку

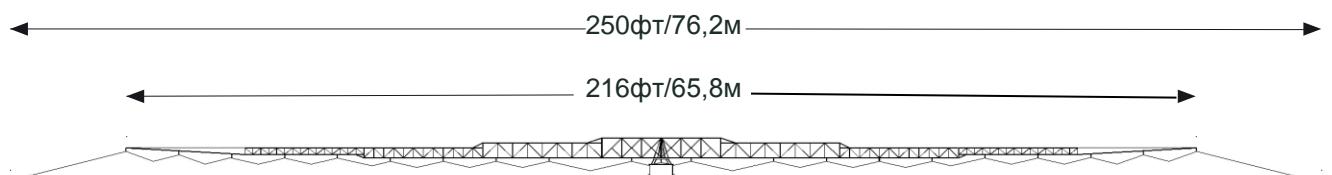

Модель Размер	Расход воды галл	Ширина полива фт м	Про- ход** фт м	Давл.на вхо- де в штангу ф/кв.д. бар	Давл.на вхо- де в сопло ф/кв.д. бар	амер.гал/мин л/мин м3/ч		Режимы работы	Длина хода фт/акр м / га	распыли- тельные насадки	Скорость /мин		
						Всего	Эфек- тивн.				фт/мин	м/мин	
						1"	25,4мм				0,50"	12,7мм	
MB 250 9 секций 216 ft 65,84 m	Макс.поток 43-43-46 163-163-174	276 84,00	250 76,20	30 2	20 1,4	324,08 1226,56 73,594	98%*	Орошение < испарений	174,24 131,23	18-R3000 4-PCR3000	2,08 0,63	4,16 1,27	6,30 1,90
	Мин.поток 35-35-46 132-132-174	276 84,00	250 76,20	30 2	20 1,4	223,28 844,56 50,674	98%*	Мелкий дождь < испарений	174,24 131,23	18-R3000 4-PCR3000	1,43 0,44	2,87 0,87	4,30 1,31
	Макс.поток 46-40-46 174-151-174	276 84,00	250 76,20	25 1,75	15 1,0	314,34 1189,72 71,383	95%*	Орошение	174,24 131,23	18-S3000 2-PCS3000 2-PCR3000	2,02 0,61	4,03 1,23	6,05 1,84
	Мин.поток 35-35-46 132-132-174	276 84,00	250 76,20	25 1,75	15 1,0	197,88 748,96 44,938	95%*	Мелкий дождь	174,24 131,23	18-S3000 2-PCS3000 2-PCR3000	1,27 0,39	2,54 0,77	3,81 1,16
MB 200 7 секций 168 ft 51,21 m	Макс.поток 43-43-46 163-163-174	226 68,76	200 60,96	30 2	20 1,4	265,92 1006,44 60,386	98%*	Орошение < испарений	217,80 164,04	14-R3000 4-PCR3000	2,13 0,65	4,27 1,30	6,40 1,95
	Мин.поток 35-35-46 132-132-174	226 68,76	200 60,96	30 2	20 1,4	185,28 700,84 42,050	98%*	Мелкий дождь < испарений	217,80 164,04	14-R3000 4-PCR3000	1,49 0,45	2,97 0,91	4,46 1,36
	Макс.поток 46-40-46 174-151-174	226 68,76	200 60,96	25 1,75	15 1,0	256,7 971,56 58,294	95%*	Орошение	217,80 164,04	14-S3000 2-PCS3000 2-PCR3000	2,06 0,63	4,12 1,25	6,18 1,88
	Мин.поток 35-35-46 132-132-174	226 68,76	200 60,96	25 1,75	15 1,0	164,96 624,36 37,462	95%*	Мелкий дождь	217,80 164,04	14-S3000 2-PCS3000 2-PCR3000	1,32 0,40	2,65 0,81	3,97 1,21

\* з опускными трубками

	MB200	MB250		MB200	MB250		MB200	MB250
**Проход	стандарт 200' 61 м	250' 76 м	На заказ	226' 69 м	276' 84 м	R55	248' 76 м	298' 91 м




Гибкое соединение



Один оператор

Улучшенные функции обеспечивают высокую эффективность и производительность

- 滴 Распылительные насадки для большего радиуса
- 滴 Благодаря системе дистанционной разблокировки сворачивание работы системы может осуществляться 1 оператором
- 滴 Распылит. насадки секторного полива от тележки для более сухих проходов
- 滴 Быстрое муфтовое соединение для каждой распылительной насадки
- 滴 Насадки с регулировкой подачи воды под давлением 20 ф/кв.д. (1,4 бар) для более точного полива
- 滴 Регулируемая форма дуги на концах штанги для полей с неровной поверхностью
- 滴 Благодаря 2 стабилизаторам (опорам) запуск и завершение работы системы могут осуществляться одним оператором
- 滴 Сдвоенная насадка секторного полива с обеих сторон для равномерного полива

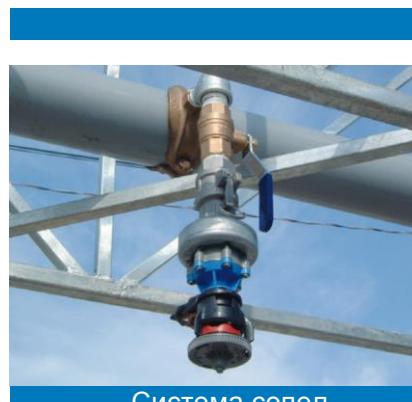

Система сопел



Мелкодисперсное орошение

Повышенная прочность для длительного срока службы

- 滴 Конструкция из стали горячей оцинковки
- 滴 Штанга с автоматическим выравниванием и системой блокировки
- 滴 Конструкция повышенной эксплуатационной надежности
- 滴 Устройство быстрого соединения для подачи воды в обоих направлениях
- 滴 Оси, подшипники и колеса (пара) выдерживают нагрузку 7000 ф. (3175 кг)
- 滴 Регулятор уровня с ручным управлением (опция: регулятор на солнечных батареях)
- 滴 Цепь для безопасного передвижения по дорогам общего пользования
- 滴 360° ротация с 16 позициями стопорения (над центральным подшипником)
- 滴 Устойчивость по направлению благодаря тележке с 4 управляемыми колесами

## Технические характеристики

- 💧 Контрольный клапан для каждой распылительной насадки
- 💧 Регулятор давления для каждой распылительной насадки
- 💧 2 взаимозаменяемых сопла для каждой распылительной насадки
- 💧 Быстрое муфтовое соединение для каждой распылительной насадки
- 💧 Регулируемое расстояние между шинами 60 - 80" (152 - 203 см)
- 💧 Длина прицепа, от оси до оси - 152" (3,86 м)
- 💧 Сложенная штанга, общая длина 288" (7,31 м)
- 💧 Сложенная штанга, общая ширина MB200: 92" (2,34 м); MB250: 152" (3,86 м)
- 💧 Общая высота 112" (2,84 м)
- 💧 Ориентировочный общий вес MB200: ~ 4000 фунтов (1814 кг)
- 💧 MB250: ~5600 фунтов (2540 кг)

### Модели дышла:

- XMB-FA – центральное размещение, подсоединение к тележке
- XMB-FB – центральное размещение, подсоединение к катушке с шлангом
- XMB-FC – расположение со смещением от центра



Дистрибутор:



131A rang St-Charles, C.P. 5365  
St-Thomas (Joliette), Qc, J0K 3L0, Canada  
[www.harnoisirrigation.com](http://www.harnoisirrigation.com)

# MegaBoom

- 💧 До 20% экономии воды, меньше испарений по сравнению с дальнеструйным дождеванием
- 💧 До 20% > площадь полива — 350 гал/мин (1325 л/мин), 1" (2,54 см) воды, 17 акров (6,88 га) в день
- 💧 До 40% экономии электроэнергии — > низкое давление на выходе из насоса
- 💧 > устойчивость к ветру
- 💧 > равномерное распределение удобрений — лучшие показатели всхожести семян
- 💧 Соответствующее оборудование для внесения жидких удобрений
- 💧 Легкость эксплуатации — за несколько минут одним оператором
- 💧 Орошение опускными трубками — опция

