


Рівномірний розподіл

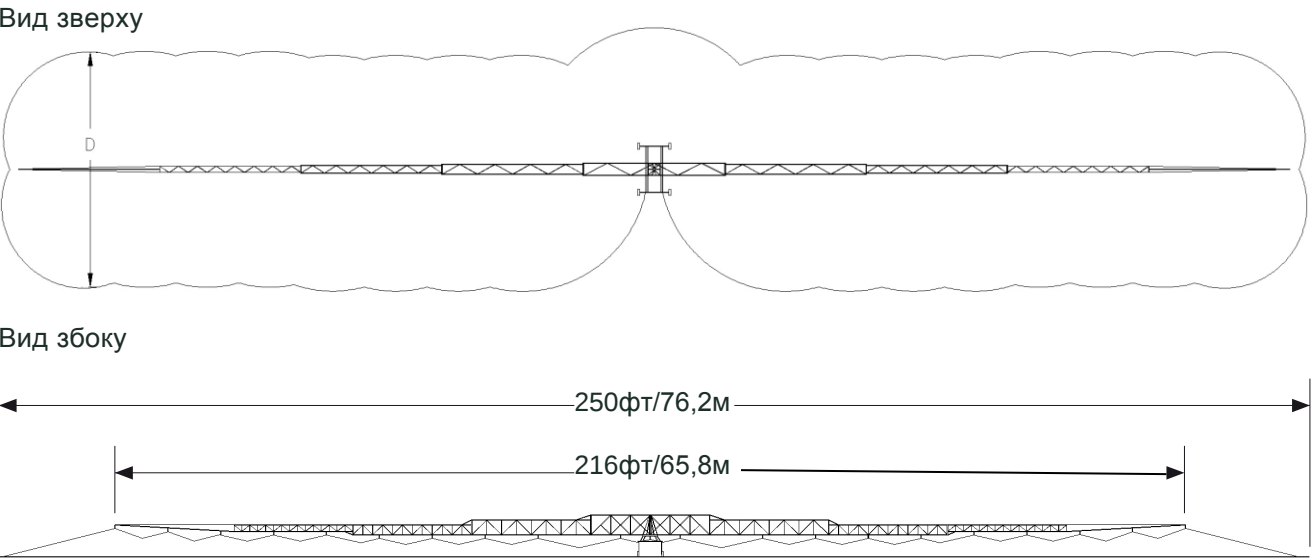

Модель		Ширина поливу	Прохід**	Тиск на вході в штангу	Тиск на вході в сопло	амер.гал/хв		Режими роботи	Довжина ходу	Розпилювальні насадки	Швидкість /хв		
	Витрати води					л/хв м3/год	фт/хв м/хв						
Розмір	гал л	фт м	фт м	ф/кв.д. бар	ф/кв.д. бар	Разом	Ефективн.		фт/акр м / га		1" 25,4мм	0,50" 12,7мм	0,3" 8,47мм
МВ 250 9 секцій 216 фт 65,84 м	Макс.потік 43-43-46 163-163-174	276 84,00	250 76.20	30 2	20 1,4	324,08 1226,56 73,594	98%*	Зрошення < випаровувань	174,24 131,23	18-R3000 4-PCR3000	2,08 0,63	4,16 1,27	6,30 1,90
	Мін.потік 35-35-46 132-132-174	276 84,00	250 76.20	30 2	20 1,4	223,28 844,56 50,674	98%*	Дрібний дощ < випаровувань	174,24 131,23	18-R3000 4-PCR3000	1,43 0,44	2,87 0,87	4,30 1,31
	Макс.потік 46-40-46 174-151-174	276 84,00	250 76.20	25 1,75	15 1,0	314,34 1189,72 71,383	95%*	Зрошення	174,24 131,23	18-S3000 2-PCS3000 2-PCR3000	2,02 0,61	4,03 1,23	6,05 1,84
	Мін.потік 35-35-46 132-132-174	276 84,00	250 76.20	25 1,75	15 1,0	197,88 748,96 44,938	95%*	Дрібний дощ	174,24 131,23	18-S3000 2-PCS3000 2-PCR3000	1,27 0,39	2,54 0,77	3,81 1,16
МВ 200 7 секцій 168 фт 51,21 м	Макс.потік 43-43-46 163-163-174	226 68,76	200 60.96	30 2	20 1,4	265,92 1006,44 60,386	98%*	Зрошення < випаровувань	217,80 164,04	14-R3000 4-PCR3000	2,13 0,65	4,27 1,30	6,40 1,95
	Мін.потік 35-35-46 132-132-174	226 68,76	200 60.96	30 2	20 1,4	185,28 700,84 42,050	98%*	Дрібний дощ < випаровувань	217,80 164,04	14-R3000 4-PCR3000	1,49 0,45	2,97 0,91	4,46 1,36
	Макс.потік 46-40-46 174-151-174	226 68,76	200 60.96	25 1,75	15 1,0	256,7 971,56 58,294	95%*	Зрошення	217,80 164,04	14-S3000 2-PCS3000 2-PCR3000	2,06 0,63	4,12 1,25	6,18 1,88
	Мін.потік 35-35-46 132-132-174	226 68,76	200 60.96	25 1,75	15 1,0	164,96 624,36 37,462	95%*	Дрібний дощ	217,80 164,04	14-S3000 2-PCS3000 2-PCR3000	1,32 0,40	2,65 0,81	3,97 1,21

* з опускаючими трубками

**Прохід		МВ200	МВ250		МВ200	МВ250		МВ200	МВ250
	стандарт	200' 61 м	250' 76 м	на замовлення	226' 69 м	276' 84 м	R55	248' 76 м	298' 91 м



Гнучке з'єднання



Один оператор

Покращені функції для високої ефективності і продуктивності

- Розпилювальні насадки для більшого радіусу
- Розпилювальні насадки секторного поливу від візка для сухіших проходів
- Насадки з регулюванням подачі води під тиском 20 ф/кв.д. (1,4 бар) для більш точного поливу
- Завдяки 2 стабілізаторам (опорам) запуск та завершення роботи системи можуть здійснюватись одним оператором
- Завдяки системі дистанційного розблокування згортання роботи системи може здійснюватись 1 особою
- Швидке муфтове з'єднання для кожної розпилювальної насадки
- Регульована форма дуги на кінцях штанги для полів з нерівною поверхнею
- Подвійна насадка секторного поливу з обох боків для рівномірного поливу



Система сопел



Дрібнодисперсне зрошення

Підвищена міцність для тривалого терміну служби

- Конструкція зі сталі гарячого цинкування
- Конструкція підвищеної експлуатаційної надійності
- Осі, підшипники та колеса (пара) витримують навантаження 7000 ф. (3175 кг)
- Регулятор рівня вологості ґрунту з ручним управлінням (опція: регулятор на сонячних батареях)
- 360° ротація з 16 позиціями стопоріння (над центральним підшипником)
- Регульована ширина колеї
- Штанга з автоматичним вирівнюванням і системою блокування
- Пристрій швидкого з'єднання для подачі води в обох напрямках
- Ланцюг для безпечного пересування по дорогах загального користування
- Стійкість напрямку завдяки 4-колісному ведучому візку

Технічні характеристики

- Контрольний клапан на кожну розпилювальну насадку

Регулятор тиску на кожну розпилювальну насадку

2 взаємозамінних сопла на кожну розпилювальну насадку

Швидке муфтове з'єднання на кожну розпилювальну насадку

Регульована відстань між шинами 60-80" (152 - 203 см)
- Довжина причепа, від осі до осі - 152" (3,86 м)

Складена штанга, загальна довжина 288" (7,31 м)

Складена штанга, загальна ширина MB200: 92" (2,34 м); MB250: 152" (3,86 м)

Загальна висота 112" (2,84м)

Приблизна загальна вага MB200: ~ 4000 фунтів (1814 кг)
- MB250: ~5600 фунтів (2,540 кг)

Моделі дишла:

 - ХМВ-FA – центральне розташування, під'єднання до візка
 - ХМВ-FB – центральне розташування, під'єднання до катушки зі шлангом
 - ХМВ-FC – розташування зі зміщенням від центру



Дистриб'ютор:



131A rang St-Charles, C.P. 5365
St-Thomas (Joliette), Qc, J0K 3L0, Canada
www.harnoisirrigation.com



MegaBoom

- До 20% економії води, менше випаровувань у порівнянні з далекоструминним дощуванням

До 20% більша площа поливу — 350 гал/хв (1325 л/хв), 1" (2,54 см) води, 17 акрів (6,88 га) в день

До 40% економії електроенергії – нижчий тиск на виході з насосу
- Більша стійкість до вітру

Більш рівномірний розподіл добрив — кращі показники схожості насіння

Відповідне обладнання для внесення рідких добрив

Краще проникнення в ґрунт
- Легке обслуговування – за кілька хвилин одним оператором

Зрошення опускаючими трубками — опція

